



JLG MODELO 800AJ

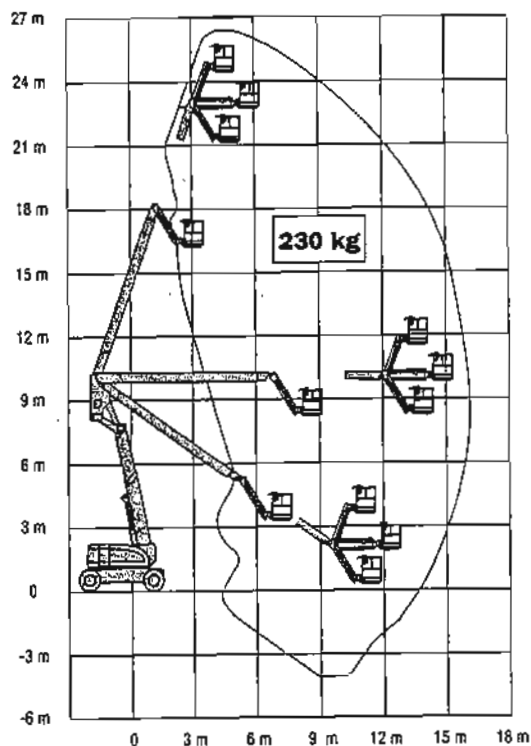

800AJ

Altura de plataforma	24.38 m
Alcance horizontal	15.74 m
Altura de articulación	9.78 m
Giro (continuo)	360°
Capacidad de plataforma (sin restricción)	230 kg
Giro de plataforma (hidráulico)	180°
Plumín - Longitud total	1.83 m
Plumín - Grado de articulación	130° (+70°/ -60°)
A. Tamaño de plataforma	0.91 m x 1.83 m
B. Anchura total	2.44 m
C. Giro de cola (posición de trabajo)	0.76 m
D. Altura de almacenaje	3.00 m
E. Longitud de almacenaje	11.12 m
F. Distancia entre ejes	3.05 m
G. Distancia al suelo	0.30 m
Peso total de la máquina *	15,030 kg
Máxima presión sobre el suelo	5.36 kg/cm ²
Velocidad de traslación 4x2x2	4.8 km/h
Velocidad de traslación 4x4x2	4.8 km/h
Pendiente superable 4x2x2	30%
Pendiente superable 4x4x2	45%
Ruedas	15 x 19.5 Rellenas de foam
Oscilación del eje (opcional)	0.20 m
Radio de giro (interno) 4x2x2	3.66 m
Radio de giro (interno) 4x2x4	2.13 m
Radio de giro (externo) 4x2x2	6.86 m
Radio de giro (externo) 4x2x4	4.42 m
Motor diesel - Deutz F4M1011E	48.5 kW
Capacidad, tanque de combustible	147.6 L
Tanque de hidráulico	151.4 L
Alimentación auxiliar	12V DC