

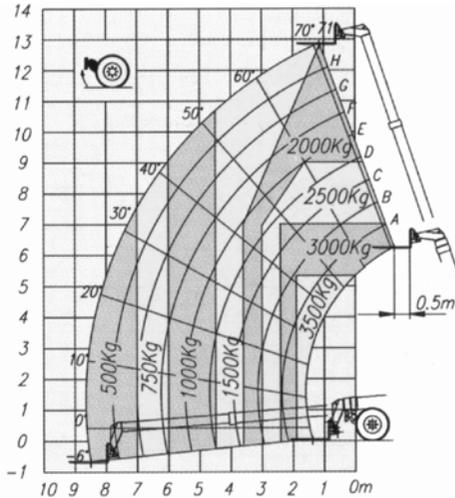


# Manipuladora Telescópica Merlo P 35.13 EVS

## Alcances y Capacidad de Carga Sobre Neumáticos

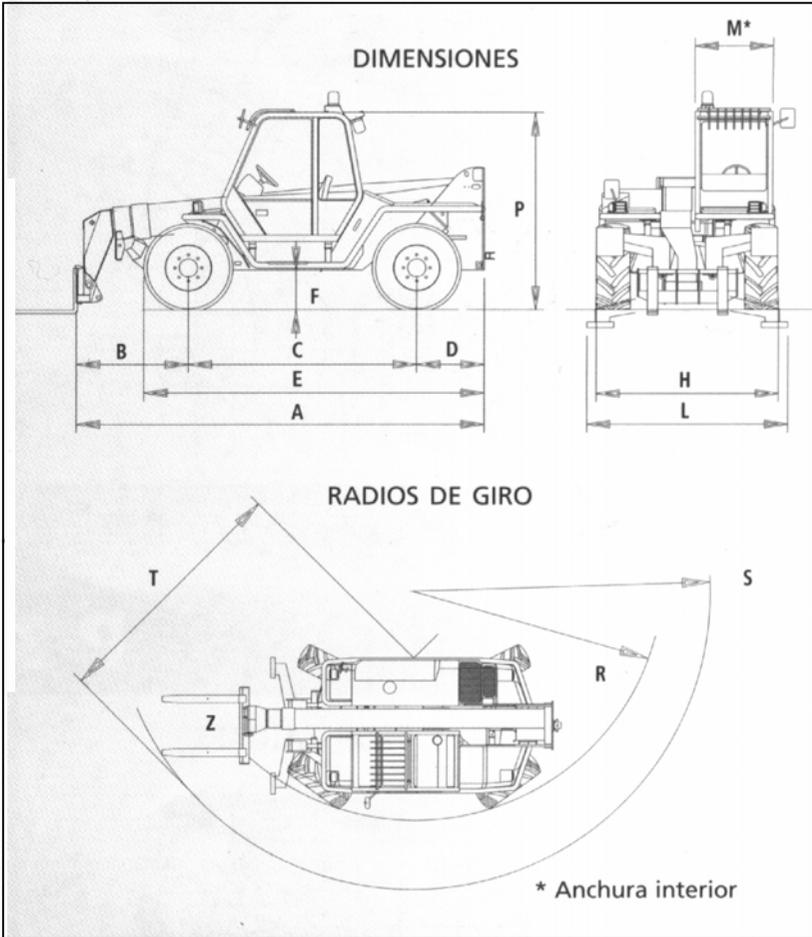

## Sobre Estabilizadores

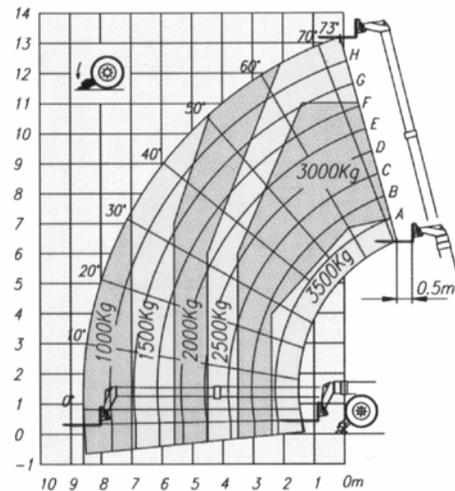


|   |    |       |   |    |       |
|---|----|-------|---|----|-------|
| A | mm | 5.410 | L | mm | 2.420 |
| B | mm | 1.360 | M | mm | 940   |
| C | mm | 2.750 | P | mm | 2.480 |
| D | mm | 1.300 | R | mm | 3.920 |
| E | mm | 4.585 | S | mm | 5.040 |
| F | mm | 480   | T | mm | 3.970 |
| H | mm | 2.220 | Z | mm | 850   |

|                                      |                    |                      |
|--------------------------------------|--------------------|----------------------|
| <b>MODELO</b>                        | 35.13              |                      |
| <b>MASA</b>                          |                    |                      |
| Peso total en vacío (con horquillas) | kg                 | 8.820                |
| <b>PRESTACIONES</b>                  |                    |                      |
| Capacidad máxima                     | kg                 | 3.500                |
| Altura máxima de elevación           | mm                 | 13.200               |
| Voladizo máximo                      | mm                 | 8.630                |
| Altura con máxima carga              | mm                 | 7.150                |
| Voladizo con máxima carga            | mm                 | 2.400                |
| Capacidad a la máxima altura         | kg                 | 2.500                |
| Capacidad al máximo voladizo         | kg                 | 1.000                |
| Fuerza de arranque - pala 800 l      | kg                 | 4.980                |
| Fuerza de arrastre (al dinamómetro)  | kg                 | 5.850                |
| Rotación del tablero                 | grados             | 140                  |
| <b>Motor</b>                         |                    |                      |
| Aspirado/Turbo                       | A/T <sup>(1)</sup> |                      |
| Potencia a 2400 r.p.m. (ISO 3046/1)  |                    |                      |
| <b>VELOCIDADES</b>                   |                    |                      |
| 1ª marcha                            | km/h               | 7/11 <sup>(1)</sup>  |
| 2ª marcha                            | km/h               | 25/40 <sup>(1)</sup> |

### Accesorios:



Capacidad de Carga: 1.500 Klg.  
Peso: 220 Klg.

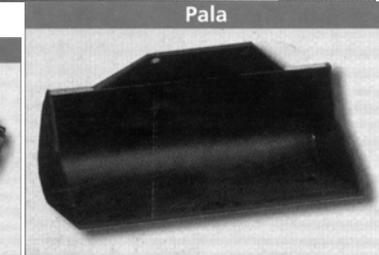

Capacidad: 1.800 Kg./ 800 Lts.  
Peso: 400 Kg.